

КОНТРОЛ УОТЪР ЕООД

BG-1309 София ж.к.Илинден,бл.136 партер до вх.В, тел.02 / 821 08 68, e-mail:info@control-water.com, www.control-water.com



НА СКЛАД
ПО ЗАЯВКА

ДИСПЕНСЪРИ PIUSI CUBE / SELF SERVICE

Диспенсъри с механичен брояч CUBE

Групи за трансфер на дизелово гориво за нетърговски цели.
Високодебитна перкова обемна самозасмукваща помпа с байпас.
Интегриран разходомер с въртящ се диск със система за механично отчитане. Точност: $\pm 1\%$ от дебита (след калибриране)
Антивибрационни връзки на помпата. Механично уплътнение.
Индукционен мотор с термична защита.
Автоматичен пистолет с холендрова връзка
Интегриран държач за пистолета с функция стоп/старт.
Дължина на маслоустойчивия маркуч: 4 m
Тръбна връзка на входа: 1"
Захранване: 230V, DC 12V или DC 24 V.
Възможност за монтаж на стена, стойка, варели и др.
Опция за филтър - дехидратор



Код	Тип	Q, l/min	Захр.	Помпа	Брояч	Пистолет	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
00057500C	Cube 56/33 230V AC	56	230 V	Panther 56	K 33	A 60	1,025.00	1,230.00
F0059100A	Cube 70/33 230V AC	70	230 V	Panther 72	K 33	A 60	1,250.00	1,500.00
F00592000	Cube 90/44 230V AC	90	230 V	Panther 90	K 44	A 120	1,510.00	1,812.00
F0057600C	Cube 56/33 12V DC	56	12 V	Panther DC	K 33	A 60	1,025.00	1,230.00
F0057700C	Cube 70/33 24V DC	70	24 V	Panther DC	K 33	A 60	1,100.00	1,320.00

Модел с филтър за отделяне на влагата - по запитване.

Модел 70 MC - с разходомер с механизъм от овални зъби и електронен блок за управление от 50 или 120 потребители. Памет за последните 255 операции. Интерфейс за обработка на данните от компютър. Опции за записи на регистрационния номер на превозното средство, разстояние, дата и час на зареждането. Магнитни ключове за идентифициране на потребителя (опция). Опция за допълнителен софтуеър за принтиране. Точност: $\pm 0,5\%$ от дебита (след калибриране)



Модел с брояч за множество потребители

Код	Тип	Q, l/min	Захр.	Помпа	Брояч	Пистолет	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F0059400C	Cube 70 MC 50 потребители	70	230 V	Panther 72	K600	A 60	2,930.00	3,516.00
F0059415B	Cube 70 MC 120 потребители	70	230 V	Panther 72	K600	A 60	3,915.00	4,698.00
F0059413B	Cube 70 MC DC 12V 50 потребители	56	12 V	Panther DC	K600	A 60	3,050.00	3,660.00
F00594220	Cube 70 MC DC 12V 120 потребители	56	12 V	Panther DC	K600	A 60	3,950.00	4,740.00
F0059414B	Cube 70 MC DC 24V 50 потребители	70	24 V	Panther DC	K600	A 60	3,160.00	3,792.00

Акcesoари за CUBE

Код	Наименование	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F1270800C	Поставка за под за CUBE (черна)	463.00	555.60

Диспенсъри SELF SERVICE

Групи за трансфер на дизелово гориво за нетърговски цели.
 Високодебитна перкова обемна помпа.
 Автоматичен пистолет с холендрова връзка.
 Вграден филтър абсорбиращ влагата (дехидратор).
 Дължина на маслоустойчивия маркуч: 4 m
 Тръбна връзка на входа: 1 1/2"
 Колонна версия (H= 139 cm) и версия за монтаж върху резервоар (H= 99 cm).
 Захранване: 230V. Непрекъснат цикъл на работа.
 Филтриращ капацитет: 30 микрона (за колонните версии)
 Клас на защита: IP55



Модели Self Service K44 - с разходомер с въртящ се диск със система за механично отчитане. Точност: $\pm 1\%$ от дебита (след калибриране)
 Без възможност за връзка с компютър

Колонни модели

Код	Тип	Q, l/min	Помпа	Брояч	Пистолет	Филтър	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F0073701B	Self Service 70 K44 F	70	Panther 72	K44	Автомат.	30 micr	2,760.00	3,312.00
F0074001B	Self Service 100 K44 F	90	E 120	K44	Автомат.	30 micr	3,510.00	4,212.00
F0074002A	Self Service 100 K44 F PULSER	90	E 120	K44 Pulser	Автомат.	30 micr	3,525.00	4,230.00

Модели за резервоари

Код	Тип	Q, l/min	Помпа	Брояч	Пистолет	Филтър	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00737B0B	Self Service TANK 70 K44	70	Panther 72	K44	Автомат.	-	2,385.00	2,862.00
F00737B2B	Self Service TANK 70 K44 PULSER	90	Panther 72	K44 Pulser	Автомат.	-	2,755.00	3,306.00
F00740B0B	Self Service TANK 100 K44	90	E 120	K44	Автомат.	-	2,925.00	3,510.00

Модели MC и FM - с разходомер с механизъм от овални зъби и електронен блок за управление от различен на брой потребители. Памет за последните 255 операции. Интерфейс за обработка на данните от компютър. Опции за записи на регистрационния номер на превозното средство, разстояние, дата и час на зареждането. Магнитни ключове за идентифициране на потребителя (опция). Опция за допълнителен софтуер за принтиране.
 Брой потребители: 80 (за MC) и 120 (за FM)
 Точност: $\pm 0,5\%$ от дебита (след калибриране)
 Връзка с компютър (софтуерът е опция)



Колонни модели

Код	Тип	Q, l/min	Помпа	Брояч	Пистолет	Филтър	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F0073801C	Self Service 70 MC F	70	Panther 72	K600	Автомат.	30 micr	3,885.00	4,662.00
F00738060	Self Service 70 MC F 7mt PRINTER*	70	Panther 72	K600	Автомат.	30 micr	4,985.00	5,982.00
F0073900B	Self Service 70 FM	70	Panther 72	K600	Автомат.	30 micr	6,565.00	7,878.00
F0074101C	Self Service 100 MC F	90	E 120	K600	Автомат.	30 micr	4,635.00	5,562.00
F0074200B	Self Service 100 FM	90	E 120	K600	Автомат.	30 micr	7,320.00	8,784.00

*Self Service 70 MC F 7mt PRINTER се доставя със 7 метра маркуч и принтер

Модели за резервоари

Код	Тип	Q, l/min	Помпа	Брояч	Пистолет	Филтър	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00738B0C	Self Service TANK 70 MC	70	Panther 72	K600	Автомат.	-	3,530.00	4,236.00
F00739B0B	Self Service TANK 70 FM	70	Panther 72	K600	Автомат.	-	6,210.00	7,452.00
F00741B0C	Self Service TANK 100 MC	90	E 120	K600	Автомат.	-	4,205.00	5,046.00
F00742B0B	Self Service TANK 100 FM	90	E 120	K600	Автомат.	-	6,885.00	8,262.00



Code **F12710090**
An hot spot and repeater in case of long distance



Code **F12496000**
Composed by 1 Manager red key



Code **F15904000**
Composed by 10 User yellow key



Composed by 1 black key



Code **F13292000**

СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА НИВОТО В РЕЗЕРВОАРИ ОСІО

Система за непрекъснато наблюдение на ниво в резервоари Осіо

Система за контрол на ниво в нехерметични резервоари.
За отдалечен или директен монтаж на резервоара.
Подходяща за всякакви течности с вискозитет до 30 cSt.
Системата разпознава статичното налягане в резервоара посредством тръба, потопена в резервоара и визуализира нивото или обема.

Системата се състои от:

- тръба от върха до дъното на резервоара.
- контролен блок за визуализиране на нивото и система за управление.

Устройството разполага с интуитивен софтуер и позволява свързване на две алармени или заключващи устройства.

С помощта на софтуера е възможно да се:

- Задава вида и размерите на резервоара.
- Определяне на ниво за аларма.
- Определяне на индикация за ниво.
- Дефиниране на мерна единица.
- Калибриране на инструмента.

В зависимост от определените нива на аларма, контролиращото устройство активира или деактивира контакт и работи като дистанционен превключвател, стартирайки аларми или прекъсва захранващата верига към свързаното оборудване.

Макс. дълбочина на резервоара: 4 м. Дължина на тръбата 5 mm в комплекта: 10 м. Максимална дължина: 50 м.

Захранване: 230V, 50 Hz. Степен на защита: IP55. Точност: $\pm 1\%$ от пълната скала (4 м).

Контакти за минимално и максимално ниво.

Изход за връзка с PC.





Директен или отдалечен монтаж



ОПЦИЯ: Ocio Desk

Опция за софтуер за кабелна връзка с компютър с дължина до 1 km и управления на до 12 устройства.



ОПЦИЯ: Ocio GSM

Опция за допълнителен контролер за предаване на информацията като SMS или e-mail съобщение. Трансмитер с GSM модем. Управление до 8 резервоара.

Код	Тип	Тегло, kg	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F0075510D	Ocio RS Индикатор за ниво в резервоари, 230V, 30 cSt	2.2	725.00	870.00

ДИСПЕНСЪРИ PIUSI ST

Групи за трансфер на дизелово гориво ST

Групи за трансфер на дизелово гориво за нетърговски цели.
 Високодебитна перкова обемна самозасмукваща помпа с байпас.
 Механично уплътнение.
 Индукционен мотор с термична защита.
 Автоматичен или ръчен пистолет.
 Държач за пистолет.
 Маслоустойчив гъвкав шланг към пистолета с дължина 4 метра.
 Тръбна връзка на входа: 1" (ST ByPass 3000 K33 - 3/4").
 Захранване: 230V, 12V или 24V.
 Възможност за монтаж на стена, мобилни резервоари и др.
 Неограничено време на работа.
 Ключ On/Off



Модели ST с брояч - с разходомер с въртящ се диск със система за механично отчитане с 3-разреден дисплей и 6-разреден тотал. Точност: ±1% от дебита (след калибриране)
 Включват маслоустойчив гъвкав шланг към пистолета с **дължина 4 метра**.
 Не включват смукателен маркуч.
K33 = Комплект с механичен брояч с 3-разреден дисплей и 6-разреден тотал.
A60 / A80 / A120 = Комплект с автоматичен пистолет тип A60 / A80 / A120

Код	Тип	Q, l/min	Захр.	Помпа	Брояч	Пистолет	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00385POA	ST Panther 56/М K33	56	230 V	Panther 56	К 33	Ръчен	725.00	870.00
F00287POA	ST Panther 56/М K33 A60	56	230 V	Panther 56	К 33	А 60	860.00	1,032.00
000390000	ST E 80/М K33	80	230 V	E 80	К 33	Ръчен	1,025.00	1,230.00
000392000	ST E 80/М K33 A80	75	230 V	E 80	К 33	А 80	1,210.00	1,452.00
000395000	ST E 120/М K33	90	230 V	E 120	К 33	Ръчен	1,250.00	1,500.00
000397000	ST E 120/М K33 A120	90	230 V	E 120	К 33	А 120	1,400.00	1,680.00
00023500B	ST ByPass 3000/12V K33	40	12 V	BP 3000	К 33	Ръчен	730.00	876.00
00023600B	ST ByPass 3000 inline 24V K33	40	24 V	BP 3000	К 33	Ръчен	730.00	876.00
F0024000A	ST Virump 12V K33 Self3000	80	12 V	BP 3000	К 33	Self 3000	1,350.00	1,620.00
00024100A	ST Virump 24V K33 Self3000	80	24 V	BP 3000	К 33	Self 3000	1,350.00	1,620.00

Модели без брояч - по запитване.

Възможност за фабрична комплектовка или допълнително закупуване на метална кутия.

Моделите ST с брояч и филтър - с разходомер и филтър

Комплект с филтър за абсорбиране на влагата в горивото Clear Captor
Включват маслоустойчив гъвкав шланг към пистолета с дължина 6 метра.

Смукателен маркуч 4 метра е включен в някои от моделите.

K33 = Комплект с механичен брояч с 3-разреден дисплей и 6-разреден тотал.

A60 / A120 = Комплект с автоматичен пистолет тип A60 / A120

Filter = Комплект с филтър за абсорбиране на влагата (дехидратор) 30 микрона



Моделите с филтър дехидратор Water Captor, нагнетателен маркуч 6 метра, но без смукателен маркуч

Код	Тип	Q, l/min	Захр.	Помпа	Брояч	Пистолет	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00386F60	ST Panther 56 K33 A60 Filter WSH	56	230 V	Panther 56	K 33	A 60	925.00	1,110.00
F00265F40	ST Panther 72 K33 A60 Filter WSH	70	230 V	Panther 72	K 33	A 60	1,000.00	1,200.00
F00395F60	ST E120 K33 A120 Filter WSH	85	230 V	E 120	K 33	A 120	1,480.00	1,776.00

Моделите без брояч - по запитване.



Моделите с филтър дехидратор Water Captor, нагнетателен маркуч 6 метра и смукателен маркуч 4 метра

Код	Тип	Q, l/min	Захр.	Помпа	Брояч	Пистолет	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00386FOA	ST Panther 56 K33 A60 Filter	56	230 V	Panther 56	K 33	A 60	1,040.00	1,248.00
F00265FOA	ST Panther 72 K33 A60 Filter	70	230 V	Panther 72	K 33	A 60	1,285.00	1,542.00
F00395FOA	ST E120 K33 A120 Filter	85	230 V	E 120	K 33	A 120	1,740.00	2,088.00

Моделите без брояч - по запитване.

Групи за трансфер на дизелово гориво високодебитни ST 200

Групи за трансфер на дизелово гориво за големи дебити

Опция за монтаж на разходомер K700 с точност 1%.

Ниско тегло и възможност за монтаж на колела.

Комплект със здрава стоманена рамка.

Комплект с кабели и On/Off ключ.

Захранване 230 V, 50 Hz или 12 V DC.

Размер на входящия щуцер: 1 1/2"

Макс. налягане: 2,5 bar (230 V), 2 bar (12 V).

Неограничено време на работа за модел 230V

Работен цикъл: 20 min работа / 40 min почивка (за модел DC 12 V).

Пистолет (A280) и маркуч не са включени



Код	Тип	Q, l/min	Захр.	Помпа	Кабел	Пистолет	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00315000	ST200 BASIC	200	230 V	2 x E 120	6 m	-	2,220.00	2,664.00
F00318000	ST200 DC	155-185	12 V	4 x BP3000	4 m	-	2,220.00	2,664.00
F16860000	(Опция) Количка за ST 200						165.00	198.00
F00540000	(Опция) Брояч K 700 версия A						1,525.00	1,830.00
F18798000	(Опция) Комплект нагнетателен маркуч 10 m 1 1/2" + CAM-LOCK						730.00	876.00
F18799000	(Опция) Комплект нагнетателен маркуч 20 m 1 1/2" + CAM-LOCK						1,350.00	1,620.00

ТРАНСФЕРНИ ГРУПИ ЗА МОНТАЖ НА ВАРЕЛИ PIUSI DRUM

Групи за трансфер на дизелово гориво или масла за монтаж на варели DRUM

Групи за трансфер на дизелово гориво за нетърговски цели - Drum 56/Bipump

Групи за трансфер на масла за нетърговски цели - Drum Viscomat

Оборудвани с щуцер за бърз монтаж на варели на резба 2".

Телескопична смукателна тръба. Ключ On/Off

Обемна самозасмукваща помпа 230V, DC 24V или DC 12 V

Автоматичен или ръчен пистолет. Държач за пистолета.

Обемна самозасмукваща помпа с байпас.

Неограничено време на работа за моделите 230 V.

30-минутен работен цикъл за моделите DRUM 12V и DRUM 24V.



Модели DRUM с брояч - с разходомер с въртящ се диск със система за механично отчитане с 3-разреден дисплей и 6-разреден тотал. Точност: $\pm 1\%$ от дебита (след калибриране)

Маслоустойчив гъвкав шланг към пистолета с **дължина 4 метра**.

K33 = Комплект с механичен брояч с 3-разреден дисплей и 6-разреден тотал.

A60 / A120 = Комплект с автоматичен пистолет тип A60 / A120

Код	Тип	Q, l/min	Захр.	Помпа	Брояч	Пистолет	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
000272P00	Drum 56 K33	56	230 V	Panther 56	K 33	Ръчен	800.00	960.00
000274P00	Drum 56 K33 A60	56	230 V	Panther 56	K 33	A 60	925.00	1,110.00
000270010	Drum Viscomat 70 K33	28	230 V	Visc. 70	K 33	Ръчен	1,235.00	1,482.00
F0026200D	Drum Viscomat 200/2 K400*	9	230 V	Visc. 200/2	K 400	Easyoil	1,305.00	1,566.00
F0022205A	Drum Bipump 12V K33	80	12 V	Bipump	K 33	Ръчен	1,290.00	1,548.00
F0022206A	Drum Bipump 24V K33	80	24 V	Bipump	K 33	Ръчен	1,290.00	1,548.00
F0022207A	Drum Bipump 12V K33 A120	80	12 V	Bipump	K 33	A 120	1,445.00	1,734.00

*Drum Viscomat 200/2 K400 е с електронен брояч **K400** с 5-цифров дисплей и 8-цифров тотал. Точност: $\pm 0,5\%$ и с пистолет Easyoil

Модели без брояч - по запитване.

ПРЕНОСИМИ ПОМПЕНИ ГРУПИ И ДИСПЕНСЪРИ ЗА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

Преносими групи за дизелово гориво Carry

Преносими помпени групи включващи обемна помпа с керамичен вал и ацетални насмолени перки.

Щуцери за маркуч $\Phi 20$ mm за модели Carry 3000.

Линейно разположени щуцери с резби $3/4"$ за модели Carry 3000 In-line.

Линейно разположени щуцери с резби $1"$ за модели Carry Panther

Самозасмукваща помпа от 2 m за напрежение 12 или 24 V.

Чугунено тяло на помпата. Комплект с 2 m кабели, щипки, предпазител и On/Off ключ.

Макс. налягане: 1,5 bar.

30-минутен работен цикъл.



Комплект помпа, щуцери и 2 m кабели с щипки

Код	Тип	Q, l/min	Захр.	Мощност	Помпа	Щуцери	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00223260	Carry 3000 12V In-line	50	12 V	300 W	BP3000	$3/4"$	295.00	354.00
F00224240	Carry 3000 24V In-line	50 / 30	24/12 V	310/80 W	BP3000	$3/4"$	295.00	354.00
F0022300C	Carry 3000 12V	50	12 V	300 W	BP3000	$\Phi 20$ mm	295.00	354.00
F0022400C	Carry 3000 24/12V	50 / 30	24/12 V	310/80 W	BP3000	$\Phi 20$ mm	295.00	354.00
F0034004B	Carry Panther DC 12V	56	24/12 V	420 W	Panther DC	$1"$	450.00	540.00
F0034104C	Carry Panther DC 24/12V	70 / 35	24/12 V	600/200 W	Panther DC	$1"$	530.00	636.00

Преносими диспенсъри за дизелово гориво Battery Kit

Комплект за трансфер на дизел.
 Обемна помпа с керамичен вал и ацетални насмолени перки.
 Самозасмукваща помпа от 2 m за напрежение 12 или 24 V.
 Чугунено тяло на помпата.
 Комплект с 2 m кабели, щипки, предпазител и On/Off ключ.
 Комплект с маркуч 4 метра 3/4".
 Ръчен алуминиев пистолет.
 Смукателен клапан.
 30-минутен работен цикъл.



BATTERY KIT 3000 INLINE



BATTERY KIT PANTHER



BATTERY KIT 3000

Комплект помпа, щуцери, ръчен пистолет, 4 m маркуч, дънен смукателен клапан и 2 m кабели с щипки

Код	Тип	Q, l/min	Захр.	Мощност	Помпа	Маркуч	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00225410	Battery Kit 3000/12V In-line	50	12 V	220 W	BP3000	4 m	375.00	450.00
F00226380	Battery Kit 3000/24V In-line	50	24 V	310 W	BP3000	4 m	375.00	450.00
F0022500C	Battery Kit 3000/12V	50	12 V	220 W	BP3000	4 m	375.00	450.00
F0022600C	Battery Kit 3000/24V	50	24 V	310 W	BP3000	4 m	375.00	450.00
F0034003B	Battery Kit Panther DC 12V	56	12 V	300 W	Panther DC	4 m	540.00	648.00
F0034103C	Battery Kit Panther DC 24/12V	70 / 35	24/12 V	420/150 W	Panther DC	4 m	655.00	786.00

Преносими групи за трансфер на дизелово гориво Piusibox

Група за трансфер на дизел, оборудвана в удобна кутия за лесен транспорт
 Мощна преносима портативна помпа за напрежение 12 или 24 V.
 Комплект с 4 m кабели, щипки, предпазител и On/Off ключ.
 Ръчен пистолет.
 Смукателен маркуч и смукателен клапан.
 Нагнетателен маркуч 4 метра.
 Смукателен маркуч 2 метра.
 Филтър и резервен патрон 10 микрона (модели PRO).
 30-минутен работен цикъл.
 Ръкавици (модели PRO).



Комплект кутия, помпа, щуцери, ръчен пистолет, 4 m нагнетателен маркуч, 2 m смукателен маркуч, дънен смукателен клапан и кабели с щипки

Код	Тип	Q, l/min	Захр.	Мощност	Помпа	Маркучи	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F0023100B	Piusibox 12V BASIC	45	12 V	260 W	BP3000	4 + 2 m	530.00	636.00
F0023200B	Piusibox 24V BASIC	45	24 V	310 W	BP3000	4 + 2 m	530.00	636.00

Комплект кутия, помпа, щуцери, ръчен пистолет, 4 m нагнетателен маркуч, 2 m смукателен маркуч, дънен смукателен клапан, филтър и резервна касета 10 микрона, ръкавици и кабели с щипки

Код	Тип	Q, l/min	Захр.	Мощност	Помпа	Маркучи	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F0023101B	Piusibox 12V PRO	43	12 V	260 W	BP3000	4 + 2 m	635.00	762.00
F0023201B	Piusibox 24V PRO	43	24 V	310 W	BP3000	4 + 2 m	635.00	762.00

Диспенсъри за дизелово гориво, вода и антифризи за монтаж на варели Pico

Предназначени за вертикален монтаж на варели
Присъединяване към варел 2" или М 64х4.
Центробежна самозасмукваща помпа, патент на Piusi.
Включва 4 метра смукателен и нагнетателен маркуч 3/4" (реже се)
Ръчен пластмасов пистолет или автоматичен пистолет.
Смукателен клапан.

Захранване - главно 230 V или от батерия (акумулатор) 12 (24) V.

30-минутен работен цикъл за моделите 12 V и 24 V.

Непрекъсната работа за моделите 230 V.

Варианти с или без цифров брояч тип K24 с 4-разреден дисплей и

6-разреден тотал, точност 1 %.

Захранващ кабел: 230V - 2 м с щепсел Шуко;

12 и 24 V DC - 3 метра кабел с щипки.

Вграден On/Off ключ за всички модели.



Модели PICO без брояч

Комплект помпа с щуцер за варел, пистолет, 4 м маркуч 3/4", захранващ кабел, смукателен клапан

Код	Тип	Q, l/min	Захр.	Мощност	Пистолет	Маркуч	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00202000	PICO 230V M	35	230 V	224 W	Ръчен	4 м	390.00	468.00
F00202010	PICO 230V A	30	230 V	224 W	Автом.	4 м	500.00	600.00
F00202040	PICO 12V M	30	12 V	110 W	Ръчен	4 м	430.00	516.00
F00202050	PICO 12V A	25	12 V	110 W	Автом.	4 м	540.00	648.00

Моделите PICO 24V DC - по запитване.

Моделите PICO комплект с брояч K24

Комплект помпа с щуцер за варел, цифров брояч K24, пистолет, 4 м маркуч 3/4", захранващ кабел, смукателен клапан

Код	Тип	Q, l/min	Захр.	Мощност	Пистолет	Маркуч	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00202020	PICO 230V K24 M	35	230 V	224 W	Ръчен	4 м	685.00	822.00
F00202030	PICO 230V K24 A	30	230 V	224 W	Автом.	4 м	790.00	948.00
F00202060	PICO 12V K24 M	30	12 V	110 W	Ръчен	4 м	725.00	870.00
F00202070	PICO 12V K24 A	25	12 V	110 W	Автом.	4 м	835.00	1,002.00

Моделите PICO 24V DC K24 - по запитване.





ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОМПИ ЗА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

Електрически помпи за дизелово гориво Panther 56-72-90

Трансферни (прехвърлящи) самозасмукващи помпи.
Перкови помпи с керамичен вал и ацетални насмолени перки.
Корпус от чугун, обработен срещу корозия и боядисан.
Интегриран байпас в помпата.
Механично уплътнение. Термична защита.
Възможност за работа при ниски температури.
Асинхронен двигател с алуминиев корпус.
Предназначени за непрекъсната работа (Panther 90 с 30-минутен работен цикъл).
Вграден 100-микронен филтър, лесно достъпен за почистване.
Фланцеви тръбни връзки на вход и изход с резби (за модели Panther 72/90).
Степен на защита: IP 55.
Скорост на въртене: 2900 об/мин
Налягане: до 2 bar.



Panther 56

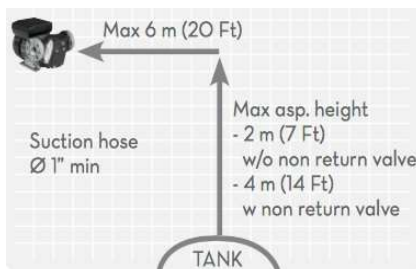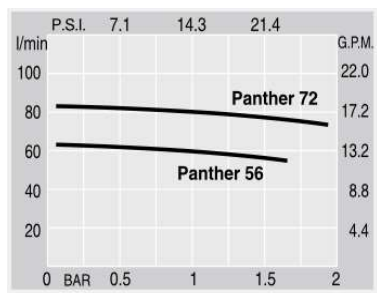



Panther 72/90

Код	Тип	Захранване*	Q, l/min	Мощност	Щуцери	Фланци	Тегло	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00730000	Panther 56	230 V, 50 Hz	56	350 W	1"	-	7.4 kg	295.00	354.00
000732000	Panther 72	230 V, 50 Hz	72	500 W	1"	да	7.9 kg	365.00	438.00
F00733020	Panther 90	230 V, 50 Hz	90	700 W	1"	да	8.2 kg	435.00	522.00

* Възможни са други варианти за ел.захранване: 120V/50Hz, 120V/60Hz, 400V/50Hz, 400V/60Hz.

Електрически помпи за дизелово гориво E80, E120

Трансферни (прехвърлящи) самозасмукващи помпи.
 Обемни помпи с керамичен вал и ацетални насмолени перки.
 Корпус от чугун, обработен срещу корозия и боядисан.
 Интегриран байпас в помпата.
 Механично уплътнение. Термична защита.
 Възможност за работа при ниски температури.
 Асинхронен двигател с алуминиев корпус.
 Предназначена за непрекъсната работа.
 Фланцеви тръбни връзки на вход и изход с резби.
 Обороти: 1400-1450 об/мин
 Налягане: до 1,6 бар.

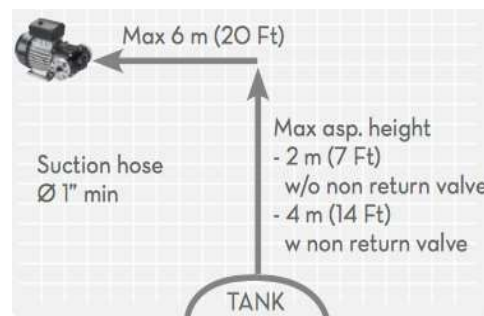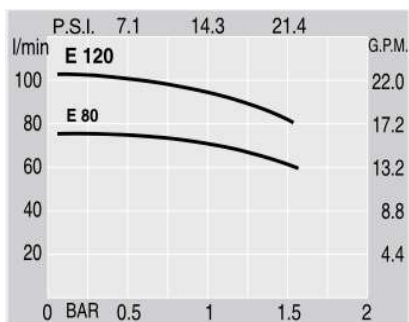

Код	Тип	Захранване*	Q, l/min	Мощност	Щуцери	Фланци	Тегло	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
000305000	E 80 M	230 V, 50 Hz	70	500 W	1"	да	13 kg	535.00	642.00
000326000	E 120 M	230 V, 50 Hz	100	750 W	1"	да	15.6 kg	720.00	864.00

* Възможни са други варианти за ел.захранване: 400V/50Hz и др.

Електрически високо-дебитни помпи за дизелово гориво E300

Трансферни (прехвърлящи) помпи с отворено работно колело.

Самозасмукващи помпи

Вграден възвратен клапан в смукателната част.

Корпус от чугун, обработен срещу корозия и боядисан.

Предназначена за непрекъсната работа.


Тръбни връзки на входа и изхода на резби.

Обороти: 2580 об/мин

Работно налягане: до 2 bar.

Максимално системно налягане: 10 bar.

Клас на защита: IP44

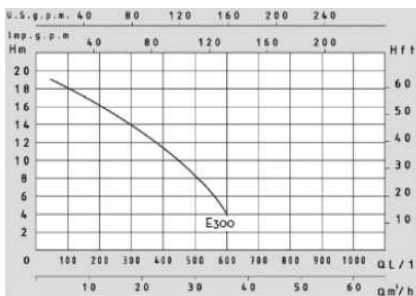

Код	Тип	Захранване*	Q, l/min	Мощност	Щуцери	Фланци	Тегло	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00321000	E 300	230 V, 50 Hz	550	1500 W	2"	-	28 kg	1,225.00	1,470.00

* Възможни са други варианти за ел.захранване.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОМПИ ЗА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО И МАСЛА

Електрически перкови помпи за масла и дизел Viscomat Vane

Обемни перкови самозасмукващи помпи за течности с вискозитет до 500 cSt.

Изпомпвани течности: масла, дизел, биогорива

Керамичен вал и ацетални насмолени перки.

Корпус от чугун, обработен срещу корозия и боядисан.

Интегриран байпас в помпата.

Механично уплътнение.

Асинхронен двигател с алуминиев корпус.

Предназначена за непрекъсната работа.

Присъединяване: тръбни връзки на вход и изход: 1".

Обороти: 1400-1470 об/мин

Налягане: до 6 bar.

Ниво на шума под 70 dB.



Код	Тип	Захранване*	Q, l/min	Налягане	Мощност	Щуцери	Тегло	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F0033490A	Viscomat 70 M	1x230 V, 50/60 Hz	25	6 bar	1200 W	1"	14.1 kg	700.00	840.00
F0033190A	Viscomat 70 T	3x400 V, 50/60 Hz	25	6 bar	650 W	1"	14.1 kg	665.00	798.00
F00303M00	Viscomat 90 M	1x230 V, 50/60 Hz	50	5 bar	1350 W	1"	14.1 kg	750.00	900.00
000303000	Viscomat 90 T	3x400 V, 50 Hz	50	5 bar	2000 W	1"	14.1 kg	725.00	870.00

* Възможни са други варианти за ел.захранване.

Електрически зъбни помпи за масла Viscomat Gear

Зъбни самозасмукващи помпи за масла с вискозитет до 2000 cSt.
 Корпус от чугун, обработен срещу корозия и боядисан.
 Интегриран регулируем байпас в помпата.
 Механично уплътнение.
 Асинхронен двигател с алуминиев корпус.
 Предназначена за непрекъсната работа.
 Присъединяване: тръбни връзки на вход и изход: 1".
 Обороти: 1250-1450 об/мин
 Налягане: до 12-25 bar.
 Ниво на шума под 70 dB.



Код	Тип	Захранване*	Q, l/min	Налягане	Мощност	Щуцери	Тегло	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F0030403D	Viscomat 200/2 M	1x230 V, 50/60 Hz	9	12 bar	800 W	1"	9 kg	590.00	708.00
F0030405D	Viscomat 200/2 T	3x400 V, 50 Hz	9	12 bar	550 W	1"	9 kg	590.00	708.00
F0030430D	Viscomat 230/3 M	1x230 V, 50 Hz	14	16 bar	1250 W	1"	12.5 kg	730.00	876.00
F00304T4D	Viscomat 230/3 T	3x400 V, 50 Hz	14	12 bar	1200 W	1"	12.5 kg	730.00	876.00
F0030401D	Viscomat 350/2 M	1x230 V, 50 Hz	9	25 bar	1200 W	1"	12.5 kg	730.00	876.00
F00304T1D	Viscomat 350/2 T	3x400 V, 50 Hz	9	25 bar	1200 W	1"	12.5 kg	730.00	876.00

* Възможни са други варианти за ел.захранване.

Електрически зъбни помпи за масла Visco Flowmat

Характеристики като Viscomat Gear, но с вграден пресостат
 Автоматично включване и изключване
 Настройваемо максимално налягане на изхода
 Предпазен клапан по високо налягане 10 bar
 Липса на пулсации в дебита
 Обороти: 1450 об/мин



Код	Тип	Захранване*	Q, l/min	Налягане	Мощност	Щуцери	Тегло	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F0030200D	ViscoFlowmat 200/2	1x230 V, 50 Hz	9	12 bar	800 W	1"	12 kg	1,090.00	1,308.00
F0030204D	ViscoFlowmat 230/3	1x230 V, 50 Hz	14	16 bar	1200 W	1"	15 kg	1,240.00	1,488.00
F0030206D	ViscoFlowmat 350/2	1x230 V, 50 Hz	9	25 bar	1250 W	1"	15 kg	1,240.00	1,488.00

* Възможни са други варианти за ел.захранване.

Електрически помпи за дизелово гориво Panther DC

Ротационни самозасмукващи помпи за прехвърляне на дизелово гориво с интегриран байпас
 Роторна помпа перков тип с правотоков двигател на 12 V или 24 V DC.
 Максимално работно налягане 1,5 bar.
 Самозасмукващи от 2 m (без смукателен клапан) или 4 m (със смукателен клапан)
 Чугунено тяло на помпата с антикорозионно покритие.
 Версията 12/24 V може да се използва за двете напрежения.
 Интегриран байпасен клапан.
 Интегриран филтър 100 микрона.
 Входящ и изходящ щуцери: 1".
 30-минутен работен цикъл.
 Скоба за закрепване.
 Комплект с ключ On/Off.



Код	Тип	Q, l/min	Захр.	Мощност	Щуцери	Тегло	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F0034000B	Panther DC 12V	56	12 V	420 W	1"	7.5 kg	345.00	414.00
F0034100C	Panther DC 24/12V	70 / 35	24 / 12 V	420/130 W	1"	7.5 kg	450.00	540.00

Помпи за дизелово гориво ВР3000 / ВР3000 INLINE

Помпи за трансфер на дизелово гориво с интегриран байпас

Роторна помпа перков тип с правотоков двигател на 12 V или 24 V DC.

Устойчиви на вибрации

Максимално работно налягане 1,5 бар.

Самозасмукващи от 2 m (без смукателен клапан) или 4 m (със смукателен клапан)

Чугунено тяло с антикорозионно покритие.

Защита на двигателя клас IP55.

30-минутен работен цикъл.

Скоба за закрепване.

ВР 3000 INLINE - с линейно разположени входящ и изходящ щуцер с резби 3/4"

ВР 3000 - с опция за монтаж на входящ и изходящ щуцер



Само помпа, без електрическа кутия и без щуцери за маркуч! (Поръчват се допълнително).

Код	Тип	Q, l/min	Захр.	Мощност	Щуцери	Тегло	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00357500	ВР3000 12V INLINE	50	12 V	300 W	3/4"	3.5 kg	235.00	282.00
F00358500	ВР3000 24V/12V INLINE	50 / 30	24/12 V	310/80 W	3/4"	3.5 kg	235.00	282.00
F00342000	ВР3000 12V	50	12 V	300 W	-	3.5 kg	235.00	282.00
F00347000	ВР3000 24V/12V	50 / 30	24/12 V	310/80 W	-	3.5 kg	235.00	282.00

Допълнителна окомплектовка за помпи (ВР 3000)

Всички аксесоари за помпите серия ВР3000 се поръчват допълнително.


Моделите Carry 3000 включват допълнителна окомплектовка.



Код	Тип на допълнителна окомплектовка	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F1601100A	Електрическа кутия с ключ (за ВР3000 / ВР3000 INLINE)	13.00	15.60
R17289000	Терминална кутия + 2 m кабел с щипки, 12/24 V (за ВР3000 / ВР3000 INLINE)	35.00	42.00
F1701800A	Терминална кутия + 4 m кабел с щипки, 12/24 V (за ВР3000 / ВР3000 INLINE)	45.00	54.00
F16172000	Щуцер за маркуч прав 3/4", комплект от 2 броя (за ВР3000)	20.00	24.00
F17124000	Щуцер за маркуч прав 1", комплект от 2 броя (за ВР3000)	21.00	25.20
F16173000	Щуцер за маркуч ъглов 3/4", 1 брой (за ВР3000)	23.00	27.60
F17262000	Щуцер за маркуч ъглов 1", 1 брой (за ВР3000)	30.00	36.00
F16770000	Коляно 1" F, 1 брой (за ВР3000)	20.00	24.00

Електрически помпи за дизелово гориво VI-PUMP DC

Сдвоена помпа за прехвърляне на дизелово гориво с интегриран байпас
 Роторна помпа перков тип с правотоков двигател на 12 V или 24 V DC.
 Максимално работно налягане 1,5 bar.
 Самозасмукващи от 2 m (без смукателен клапан) или 4 m (със смукателен клапан)
 Чугунено тяло на помпата с антикорозионно покритие.
 Защита на двигателя клас IP 55.
 30-минутен работен цикъл.
 Скоба за закрепване.
 Входящ и изходящ щуцери: 1".
 Комплект с ключ On/Off.
 Обороти - 2000 об/мин.

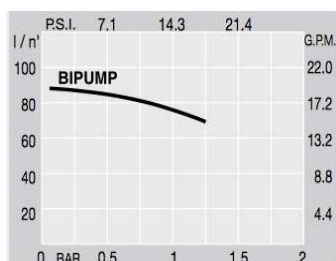

Код	Тип	Q, l/min	Захр.	Мощност	Щуцери	Тегло	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00363A0A	VI-PUMP 12V с ключ	85	12 V	500 W	1"	9.9 kg	775.00	930.00
F00363B0A	VI-PUMP 24V с ключ	85	24 V	500 W	1"	9.9 kg	775.00	930.00
F0036301A	VI-PUMP 12V + кабел 2 m + щипки	85	12 V	500 W	1"	10.2 kg	800.00	960.00
F0036303A	VI-PUMP 24V + кабел 2 m + щипки	85	24 V	500 W	1"	10.2 kg	800.00	960.00
F0036302A	VI-PUMP 12V + кабел 4 m + щипки	85	12 V	500 W	1"	10.4 kg	840.00	1,008.00
F0036304A	VI-PUMP 24V + кабел 4 m + щипки	85	24 V	500 W	1"	10.4 kg	840.00	1,008.00

СПЕЦИАЛНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОМПИ

Електрически помпи с гъвкаво работно колело Amalfi

Електрически помпи за вода

Amalfi 1/2 - за постоянен ток

Трюмни помпи за дренаж
 Отлична смукателна способност
 Позволяват транспортиране на твърди частици и наноси
 За прекъсната работа
 Не се позволява суха работа без течност!



Amalfi 5 - за променлив ток

Помпи с гъвкаво работно колело
 Подходящи за солена вода и други течности
 Позволяват транспортиране на твърди частици и наноси
 Подходящи за непрекъсната работа
 Термична защита на двигателя
 Не се позволява суха работа без течност!



Код	Тип	Захранване	Q, l/min	Налягане	Ток	Щуцери	Тегло	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
NMT400000	AMALFI 1 12V	12 V	32	1 bar	13 A	1/2"	3 kg	325.00	390.00
NMT400001	AMALFI 2 24V	24 V	34	1 bar	16 A	1/2"	3 kg	325.00	390.00
NMT400003	AMALFI 5 230V	1 x 230 V, 50 Hz	30	1 bar	1.5 A	1/2"	6 kg	475.00	570.00

Електрически зъбни помпи Garda

Електрически зъбни помпи за вода, лубриканти, масла, дизел

Garda 1/2 - за постоянен ток

Самозасмукващи зъбни електрически помпи
Бронзово тяло, неръждаем вал, тефлоново уплътнение
Могат да се монтират във всяка позиция
За прекъсната работа
Защита от външни въздействия: IP65



Garda 5 - за променлив ток

Самозасмукващи зъбни електрически помпи
Бронзово тяло, неръждаем вал
Могат да се монтират във всяка позиция
Подходящи за непрекъсната работа
Термична защита на двигателя

Код	Тип	Захранване	Q, l/min	Налягане	Ток	Щуцери	Тегло	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
NMT450000A	GARDA 1 12V	12 V	8	1.5 bar	12 A	3/8"	1.7 kg	375.00	450.00
NMT450001A	GARDA 1 24V	24 V	8	1.5 bar	6 A	3/8"	1.7 kg	375.00	450.00
NMT450002A	GARDA 2 12V	12 V	10	3.5 bar	19 A	3/8"	2.7 kg	425.00	510.00
NMT450003A	GARDA 2 24V	24 V	10	3.5 bar	10 A	3/8"	2.7 kg	425.00	510.00
NMT460000A	GARDA 2 12V KIT*	12 V	10	3.5 bar	19 A	3/8"	2.8 kg	455.00	546.00
NMT460001A	GARDA 2 24V KIT*	24 V	10	3.5 bar	10 A	3/8"	2.8 kg	455.00	546.00
NMT450006	GARDA 5	1 x 230 V, 50 Hz	10	3.5 bar	1.8 A	3/8"	6 kg	515.00	618.00

* Garda 2 KIT включват помпа, терминална кутия, автоматичен предпазител, кабел 2 метра и щипки

ПОМПИ С ПНЕВМАТИЧНО ЗАДВИЖВАНЕ

Помпи с пневматично задвижване Piusi MA

Помпи за големи дебити и налягания, задвижвани с въздух
Здраво централно полипропиленово тяло
Странични черупки от алуминий или полипропилен
Смукателен и нагнетателен колектори от алуминий или полипропилен
Мембрани от NBR
О-пръстени от NBR
Работни течности: дизелово гориво и масла
Допустимо наличие на частици, включително при отработени масла
Максимален допустим размер на частиците: 4 mm
Максимална стойност на налягането на въздуха: 7 bar
Одобрени за взривоопасни среди: ATEX: II 3/3 GD с IIB T4



Код	Тип	Тяло на помпата	Q, l/min	Налягане	Вход въздух	Щуцери	Тегло	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00208A00	PIUSI MA 130	Алуминий	50	max.70 bar	3/8"	1/2"	4 kg	1,460.00	1,752.00
F00208P10	PIUSI MA 140	Полипропилен	100	max.70 bar	3/8"	1"	5 kg	1,460.00	1,752.00
F00208A10	PIUSI MA 180	Алуминий	150	max.70 bar	3/8"	1"	8.2 kg	1,865.00	2,238.00
F00208A20	PIUSI MA 190	Алуминий	220	max.70 bar	1/2"	1 1/4"	16 kg	3,850.00	4,620.00

Помпи с пневматично задвижване Piusi MP

Помпи за големи дебити и налягания, задвижвани с въздух
Здраво централно технополимерно тяло
Странични черупки от термопласт
Смукателен и нагнетателен колектори от термопласт
Мембрани от Hytrel / тефлон PTFE
О-пръстени от PTFE
Работни течности: дизелово гориво, вода, антифризи, AdBlue®, Urea
Допустимо наличие на частици, включително при отработени масла
Максимален допустим размер на частиците: 4 mm
Максимална стойност на налягането на въздуха: 7 bar
Одобрени за взривоопасни среди: ATEX: II 3/3 GD с IIB T4



Код	Тип	Тяло на помпата	Q, l/min	Налягане	Вход въздух	Щуцери	Тегло	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00208P00	PIUSI MP 130	Полипропилен	50	max.70 bar	3/8"	1/2"	3.6 kg	1,415.00	1,698.00
F00208P20	PIUSI MP 140	Полипропилен	100	max.70 bar	3/8"	1"	5 kg	1,540.00	1,848.00
F00208P30	PIUSI MP 180	Полипропилен	150	max.70 bar	3/8"	1"	7.5 kg	2,025.00	2,430.00
F00208P40	PIUSI MP 190	Полипропилен	220	max.70 bar	1/2"	1 1/4"	12 kg	2,875.00	3,450.00

РЪЧНИ ПОМПИ

Ръчни бутални и ротационни помпи за дизел, масла и други горива

Ръчни помпи

Ръчни помпи за дизел, биогорива, масла, бензин, керосин.

Обхват на дебита - max. 25 - 60 l/min, според типа.

Лесен монтаж на варели за пренос на горива с малки инвестиционни разходи.

- Модел 31600 PM GPI - с двойно действие за дизел, биодизел, масла, бензин и керосин. Смукател 1100 mm, телескопичен
- Модел 33200 - алуминиева ротационна помпа за дизел, биодизел, масла, бензин и керосин. Смукател 960 mm.
- Модел 33201 - чугунена ротационна помпа за дизел, биодизел и масла. Смукател 960 mm.
- Модел 34900 - бутална помпа тип ливер за дизел, биодизел и масла. Смукател 880 mm.
- Модел 35100 - бутална помпа за дизел, биодизел и масла. Смукател 880 mm.



31600 PM GPI



33200



33201



34900



35100

Код	Тип	Q, l/min	l/цикъл	Смук.тръба	Щуцери	Тегло, kg	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F0031600A	Бутална помпа PM GPI - 31600	60	0.90	1100 mm	1"-3/4"NPT	5.3	725.00	870.00
F0033200A	Ротационна помпа алуминий - 33200	40	0.27	960 mm	M32-M25	5.6	105.00	126.00
F0033201A	Ротационна помпа чугун - 33201	45	0.25	960 mm	3/4" BSP	5.3	72.50	87.00
F0034900A	Бутална помпа (ливер) 25 l/m - 34900	25	0.25	880 mm	Ф 20 mm	3.0	55.00	66.00
F0035100A	Бутална помпа 35 l/m - 35100	35	0.35	880 mm	Ф 20 mm	3.0	82.50	99.00

Ръчна професионална ротационна помпа за дизел и масла

Ръчна помпа за дизел и масла, сертифицирана
 Дебит 38 литра за 100 ротации
 Здрава конструкция за професионална употреба, неръждаем чучур
 Комплект със смукателна тръба и щуцер за варел
 Вариант без и с нагнетателен маркуч
 Опция за допълнителни адаптори за резервоари M70x6, M56x4



Код	Тип	Дебит за 100 оборота	Смук.тръба	Щуцер	Маркуч	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00332500	Ръчна ротационна профес. помпа	38 л	Да	2"	-	230.00	276.00
F00332520	Ръчна ротационна профес. помпа	38 л	Да	2"	3 m	305.00	366.00

Гресьорки

Пистолети за гресиране.
 Лубрикатор с резервоар, подходящ за работа и с касета.

- Предлага се с различни вместимости.
- Доставка се с 300 mm гъвкав накрайник



Код	Тип	Патрон	Обем		Тегло, kg	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F0035200A	Гресиращ пистолет 500 cc	Ф 57 mm	500 cc	16 oz	1.4	38.00	45.60
F0035201A	Гресиращ пистолет 800 cc	Ф 57 mm	800 cc	28 oz	1.7	43.00	51.60
F0035202A	Гресиращ пистолет 1000 cc	Ф 57 mm	1000 cc	35 oz	1.9	49.00	58.80

БРОЯЧИ

Електронни турбинни броячи K 24 A, K 24 AdBlue®

Броячи за нетърговски цели за ниско-вискозни флуиди.

- Предназначени за дизел, вода, керосин, течност за чистачки и др.
- Обхват на дебита: 7 - 120 l/min, (5 - 120 l/min за K 24 AdBlue)
- Точност: $\pm 1\%$ от дебита (след калибриране)
- Повтаряемост: 0,2%.
- Max. работно налягане - 20 bar (10 bar за K 24 AdBlue).
- Загуби на налягане - под 0,03 bar при 120 l/min.
- 2 батерии AAA, 1,5 V.
- Присъединяване на резби.
- Тяло от алуминий (K 24 A) или полиамид със здрав кожух (K 24 AdBlue)
- Електронна платка с течнокристален дисплей.
- 5-цифров дисплей (0.1 - 99999 l).
- 6-цифров не нулиращ се тотал (1 - 999 999 l).



- Нулиращ се тотал.
- Индикация за дебита.
- Възможност за завъртане на дисплея в 4 позиции
- Произволна посока на потока
- Опаковка в блистер.

Код	Тип	Q, l/min	P _{max.} , bar	Размер	Тегло, kg	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00408100	K24 A (за дизел)	7 - 120	20	1"	0.5	310.00	372.00
F00408X00	K24 A ATEX/IECEx (за дизел, бензин, керосин)	7 - 120	20	1"	0.6	590.00	708.00
F0040710A	K24 AdBlue® (за Urea, вода)	5 - 120	10	1"	0,4	295.00	354.00

Механични броячи за дизелово гориво K33, K44, K150, K700

Броячи за нетърговски цели с измервателен люлеещ се диск (K33, K44, K150) или овални колела (K700).

- Обхват на дебита (K33 и K44): 20÷120 l/min (5,3÷32 gal/min).
- Обхват на дебита (K150): 25÷150 l/min (6,6÷40 gal/min).
- Обхват на дебита (K700): 40÷220 l/min (5,3÷53 gal/min).
- Точност: ±1% от дебита (след калибриране)
- Повтаряемост: 0,2%.
- Мах. работно налягане: 10 bar (142 psi); 3.5 bar (K150)
- Налягане на спукване: 30 bar (426 psi).
- Нулираща система
- K33: 3-цифров дисплей (max 999 л), 6-цифров тотал.
- K44, K150 и K700: 4-цифров дисплей (max 9999 л), 7-цифров тотал.
- Деление: 0.1 литър.
- Монтиран филтър на входа за модел K700.
- Тип K44 Pulser: "Open collector", честота: 10 пулса/литър;
захранване: 6-24 V DC, max. 10 mA.
- Тип K33 и K44 могат да се доставят и във версия за масла.
- Тип K33 и K150 може да се достави във взривозащитена версия



K33


Положения (версии) за монтаж при фабрично разположение на входящия и изходящия щуцер



K44



K700M

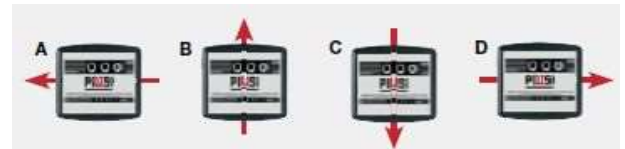

Код	Тип	Q, l/min	P max.	Щуцери	Филтър	Тегло, kg	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
000550000	K 33 версия A	20 - 120	10 bar	1"	-	2	260.00	312.00
000551000	K 33 версия B	20 - 120	10 bar	1"	-	2	260.00	312.00
000552000	K 33 версия C	20 - 120	10 bar	1"	-	2	260.00	312.00
000553000	K 33 версия D	20 - 120	10 bar	1"	-	2	260.00	312.00
000560000	K 44 версия A	20 - 120	10 bar	1"	-	2	355.00	426.00
000561000	K 44 версия B	20 - 120	10 bar	1"	-	2	355.00	426.00
000562000	K 44 версия C	20 - 120	10 bar	1"	-	2	355.00	426.00
000563000	K 44 версия D	20 - 120	10 bar	1"	-	2	355.00	426.00
00056500A	K 44 Pulser (версия D) с 10 пулса/l	20 - 120	10 bar	1"	-	2	720.00	864.00
F00554A00	K 150 версия A	25 ÷ 150	3,5 bar	1"	-	2.38	400.00	480.00
F00554B01	K 150 версия B	25 ÷ 150	3,5 bar	1"	-	2.38	400.00	480.00
F00554C02	K 150 версия C	25 ÷ 150	3,5 bar	1"	-	2.38	400.00	480.00
F00554D03	K 150 версия D	25 ÷ 150	3,5 bar	1"	-	2.38	400.00	480.00
F00540000	K 700M версия A	40 - 220	10 bar	1 1/2"	Да	5.8	1,525.00	1,830.00
F00540040	K 700M версия D	40 - 220	10 bar	1 1/2"	Да	5.8	1,525.00	1,830.00

Електронни броячи K200, K400, NEXT/2, K600, K900

Броячи за нетърговски цели от ацетална смола за ниско, средно и високовискозни флуиди с овални зъби и алуминиева камера.

- Предназначени за дизел, биодизел, масла, гresi, антифриз, течност за чистачки (в зависимост от модела).
- Обхват на дебита - според модела.
- Точност: $\pm 0,5\%$ от дебита (след калибриране)
- Повтаряемост: 0,2%.
- Мах. работно налягане - според таблицата.
- Загуби на налягане - под 0,5 bar при максимален дебит.
- 2 батерии 1,5 V
- Присъединяване на вътрешни резби.



- Допълнителни фланци за K600 и K900.
- Тяло с алуминиева измервателна камера.
- Вграден филтър на входа (не се отнася за K200 и K400).
- 5-цифров дисплей H= 11,5 mm (0.001 - 999.99 l).
- 8-цифров не нулиращ се тотал H= 5 mm (1 - 99 999 999 l).
- Нулиращ се тотал.
- Индикация за дебита (само за K600 и K900).



Код	Тип	Q, l/min	P _{max.} bar	Размер	Филтър	Фланци	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F0043012A	K200 ml/L (дизел, масла, антифриз)	0,1 - 2,8	500	1/8"	-	-	530.00	636.00
F0043011A	K200 gr/KG (дизел, гresi, масла)	0,1 - 2,5	550	1/8"	-	-	530.00	636.00
F00484000	K400 (дизел, биодизел, масла, антифриз)	1 - 30	70	1/2"	-	-	350.00	420.00
F00486150	NEXT/2 (масла)	6 - 60	70	3/4"	-	-	405.00	486.00
F00496A00	K600/3 DIESEL (дизел, масла, антифриз)	10 - 100	30	1"	Да	Да	515.00	618.00
F00496A20	K600/3 OIL (масла, биодизел, антифриз)	6 - 60	70	3/4"	Да	Да	555.00	666.00
F00491000	K600 B/3 DIESEL (дизел)	10 - 100	30	1"	Да	Да	655.00	786.00
F00491010	K600 B/3 OIL (масла)	6 - 60	70	3/4"	Да	Да	655.00	786.00
00049700A	K600/4 (дизел, масла, антифриз)	15 - 150	20	1 1/2"	Да	Да	715.00	858.00
F0049900B	K900 (дизел, биодизел, масла, антифриз)	50 - 500	20	3"	Да	Да	3,810.00	4,572.00

Броячи с пулсов изход

Броячи за нетърговски цели от ацетална смола за ниско, средно и високовискозни флуиди с импулсен изход.

- Лесен интерфейс с контролна система за употреба в стационарни и индустриални системи
- Предназначени за дизел, масла, биогорива, антифризи, течност за чистачки (K400 W), греси (K200 HP) и др.
- Pulse K24 и Turbinox са предназначени за дизел, вода, керосин, течност за чистачки
- Точност: $\pm 0,5\%$ ($\pm 1\%$ за K24 и Turbinox) от дебита.
- Повтаряемост: 0,2%.
- Загуби на налягане - под 0,5 bar при максимален дебит.
- 2 батерии 1,5 V (само за K900)
- Присъединяване на вътрешни резби (Turbinox - външни, K24 - външна и вътрешна)
- Допълнителни фланци за K600, K700 и K900.
- Вграден филтър на входа (само за K400W, K600, K700 и K900).



Код	Тип	Пулс/L	Q, l/min	P _{max} , bar	Размер	Фланци	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
000452000	K200 Pulser (дизел, масла, биодизел)	1400	0,1 - 2,8	30	1/4"	-	280.00	336.00
000452030	K200 Pulser HP (дизел, масла, греси)	1400	0,1 - 2,5	1000	1/8"	-	325.00	390.00
F00440200	K400 Pulser (дизел, масла, антифриз)	100	1 - 30	70	1/2"	-	235.00	282.00
F00472A00	K600/3 Pulser Diesel (дизел, антифриз)	35	10 - 100	30	1"	Да	415.00	498.00
F00472A20	K600/2-3 Pulser Oil (масла, биодизел)	33,5	6 - 60	70	3/4"	Да	465.00	558.00
000473000	K600/4 Pulser (дизел, масла, антифриз)	26	15 - 150	20	1 1/2"	Да	615.00	738.00
F0049800A	K700 Pulser (дизел, масла, антифриз)	14	25 - 250	20	2"	Да	1,710.00	2,052.00
F0049902B	K900 Pulser (дизел, масла, антифриз)	10	50 - 500	20	3"	Да	3,910.00	4,692.00
F0040722A	K24 Pulser (дизел)	92	7 - 120	20	1" M/F	-	225.00	270.00
F00408Y00	K24 Pulser ATEX/IECEx (запалими горива)	92	7 - 120	20	1" M/F	-	260.00	312.00
F0042000A	Turbinox (дизел, вода, антифриз, керосин)	88	10 - 40	30	1"	-	390.00	468.00

Дистанционни дисплеи за импулсни броячи


Дисплеи за отдалечен монтаж за броячи с импулсен изход само с 2 проводника.

Визуализира текущо и натрупано количество на флуида.

Софтуеърни приложения за калибриране.

Възможност за отдалеченост до 15 метра постредством кабел.

- 5-цифров дисплей H= 11,5 mm (0.001 - 999.99 l).
- 8-цифров не нулиращ се тотал H= 5 mm (1 - 99 999 999 l).
- Нулиращ се тотал.
- Мрежово захранване или с батерия
- Брой на импулсите: 1, 2, 10, 20, 50, 100.
- Индикация за дебита
- Визуализация в различни мерни единици
- Индикация за батерията

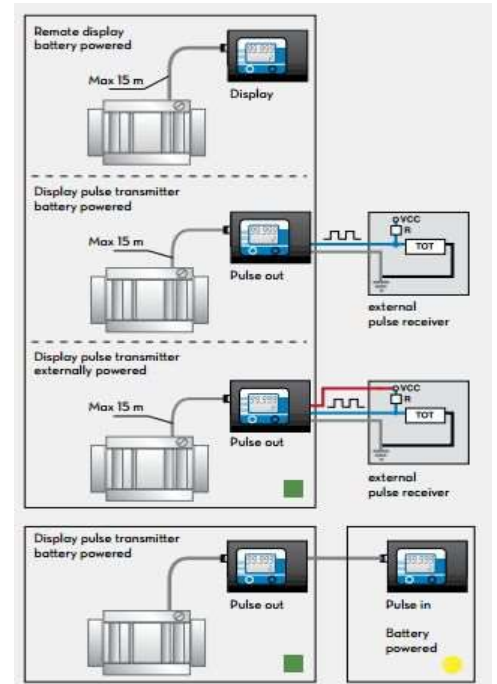

Код	Тип	Съвместим разходомер	Тегло, kg	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F0049501A	Универсален дисплей с пулсов изход	K200/400/600/700 Pulser	1,2	595.00	714.00
F1175200B	Дисплей с пулсов изход K600/3	K600/3 Diesel Pulser	1,2	420.00	504.00
F1175300B	Дисплей с пулсов изход K600/4	K600/4 Pulser	1,2	420.00	504.00
F1175400B	Дисплей с пулсов изход K700	K700 Pulser	1,2	420.00	504.00
F0049503B	Дисплей с пулсов изход K600/7, Turbinox, K24 Pulser	Turbinox / K24 Pulser	1,2	510.00	612.00
F0049502A	Дисплей с пулсов вход	За всички дисплеи	1,2	650.00	780.00

ПИСТОЛЕТИ

Ръчни пистолети Self, Plastic

Пистолети с ниски хидравлични съпротивления, лесни за използване за различни приложения

- Употреба в системи с помпи или при гравитационни системи
- Предназначени за различни течности - дизел, биодизел, бензин, масла (Self 2000/3000, Plastic), вода (Plastic), храни (Plastic W).
- Обхват на дебита - max. 80 - 150 l/min, според типа.
- Оборудвани с лост за защита и заключване на спусъка.
- Self 2000 - изработен от подсилен алуминиев корпус и интегриран конектор.
- Self 3000 - изработен от алуминий с пластмасов корпус и интегриран конектор.
- Plastic - изработен от пластмаса и интегриран конектор.
- Шарнирно съединение за всички модели Self



Self 2000



Self 3000



Plastic 1" черен



Easy W 1/2"



Plastic W

Код	Тип на пистолета	Q, l/min	Чучур, mm	Гайка	Вход	Тегло, kg	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00641130	Self 2000 1" (за дизел)	120	Ø 25 mm	женска	1"	0.7	42.50	51.00
F0065000A	Self 3000 1" (за дизел и бензин)	150	Ø 25 mm	женска	1"	0.6	50.00	60.00
00065001A	Self 3000 1" (за безоловен бензин)	150	Ø 20 mm	женска	1"	0.6	76.50	91.80
F0063000A	Plastic 1" черен (за дизел и вода)	80	Ø 34 mm	женска	1"	0.2	24.50	29.40
F0063001A	Plastic W Ø25 mm, бял (за вода/храни)	80	Ø 34 mm	не (за маркуч)	Ø 25 mm	0.2	42.50	51.00
F00976W10	Easy W 1/2" (вода, антифриз)	50	Ø 25 mm	-	1/2"	0.45	117.50	141.00

Автоматични пистолети А

Автоматични пистолети с ниски хидравлични съпротивления, лесни за използване за различни приложения

- Здраво тяло от алуминий с покритие от каучук срещу удари и гаранция за безопасност.
- Снабдени с устройство, което изключва потока, когато резервоарът е пълен.
- Лост за защита срещу случайно отваряне.
- Предназначени за дизелово гориво и бензин, версия за биодизел.
- Обхват на дебита - max. 60 - 280 l/min, според типа.



A 60



A 80



A 120/140



A 280



A 60 Rapsoil

Код	Тип на пистолета	Q, l/min	Чучур, mm	Гайка	Вход	Тегло, kg	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00603060	A60	70	Ø 24 mm	Шарнирна	1" F	1.25	140.00	168.00
F00602020	A60 (за безоловен бензин)	60	Ø 20 mm	Шарнирна	1" F	1.20	140.00	168.00
F00613A00	A60 (стандарт БДС EN13012)	70	Ø 24 mm	Шарнирна	1" F	1.30	165.00	198.00
F00602030	A60 Rapsoil (за биодизел)	60	Ø 24 mm	Шарнирна	1" F	1.25	155.00	186.00
F00604030	A80	90	Ø 29 mm	Шарнирна	1" F	1.93	195.00	234.00
F00610020	A120	120	Ø 29 mm	Шарнирна	1" F	1.93	195.00	234.00
F00610200	A140	140	Ø 29 mm	Шарнирна	1" F	2	230.00	276.00
F13249000	A280	280	Ø 38.5 mm	Шарнирна	1 1/2" F	3.30	765.00	918.00

Пистолети Easyoil

Пистолети за индустриални приложения за масла

- Възможности за поръчка с различни видове чучури
- Обхват на дебита: до 30 l/min.
- Алюминиево тяло за високо налягане
- Система против образуване на капки
- Мах. работно налягане: 70 bar.
- Присъединяване на вътрешни резби, с холендрова гайка
- Пластмасова дръжка анти-шок
- Опция за различни цветове на дръжката (стандартно - черна)
- Различни чучури - по запитване



Код	Тип	Q, l/min	Вход	Изход	Тегло, kg	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00966150	Easyoil Пистолет с въртелив чучур	max. 30	1/2"	ротиращ	2.6	140.00	168.00
F00966130	Easyoil Пистолет с твърд чучур	max. 30	1/2"	твърд	2.6	107.50	129.00
F00966140	Easyoil Пистолет с гъвкав чучур	max. 30	1/2"	гъвкав	2.6	120.00	144.00
F0096600A	Easyoil Дръжка без чучур	max. 30	1/2"	-	0.45	52.50	63.00
F09949000	Филтър за пистолет Easyoil					6.00	7.20
F09659000	Гумена защита за холендрова гайка за Easyoil					6.50	7.80

Пистолети Pistol-One

Пистолети за индустриални приложения за масла с големи дебита, за тежки натоварвания

- Възможности за поръчка с твърд или гъвкав чучур
- Обхват на дебита: до 90 l/min.
- Алюминиево тяло за високо налягане
- Система против образуване на капки
- Мах. работно налягане: 100 bar.
- Присъединяване на вътрешни резби, с холендрова гайка
- Дръжка анти-шок
- Необходима сила при работа с налягане 100 bar: 9 kg
- Съпротивление при 60 l/min: 0,6 bar



Код	Тип	Q, l/min	Вход	Изход	Тегло, kg	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00640010	Pistol-One Пистолет с твърд чучур	max. 90	3/4"	твърд	4.2	330.00	396.00
F00640020	Pistol-One Пистолет с гъвкав чучур	max. 90	3/4"	гъвкав	4.2	350.00	420.00
F00640000	Pistol-One Дръжка без чучур	max. 90	3/4"	-	2.9	245.00	294.00
F16005010	Твърд чучур за Pistol-One					85.00	102.00
F16004010	Гъвкав чучур за Pistol-One					110.00	132.00

ПИСТОЛЕТИ С БРОЯЧ

Механичен брояч с или без пистолет K40

Механичен брояч с или без пистолет за нетърговски цели за масла и биогорива

- Предназначен за биогорива, масла.
- Обхват на дебита - 1 - 30 l/min.
- Точност: $\pm 1\%$ от дебита (след калибриране)
- Повтаряемост: 0,2%.
- Мах. работно налягане: 70 bar.
- Налягане на спукване: 280 bar.
- Система против образуване на капки
- Загуби на налягане - 0,7 bar при 15 l/min с масло SAE10W40.
- Овални зъби от ацетална смола
- Присъединяване на вътрешни резби.
- Тяло от полиамид със здрав кожух.
- 4-цифров дисплей.
- 6-цифров не нулиращ се тотал.



Код	Тип	Q, l/min	Вход	Изход	Тегло, kg	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00490020	K40 Брояч (без пистолет)	1 - 30	1/2"	1/2"	0.78	350.00	420.00
F00973030	K40 Брояч-пистолет с твърда тръба	1 - 30	1/2"	твърд	1.53	470.00	564.00
F00973020	K40 Брояч-пистолет с гъвкава тръба	1 - 30	1/2"	гъвкав	1.53	485.00	582.00

Пистолети с електронен брояч K400

Пистолети с електронен цифров брояч за нетърговски цели за масла

- Предназначени за масла.
- Обхват на дебита: 1 - 30 l/min.
- Точност: $\pm 0,5\%$ от дебита (след калибриране)
- Повтаряемост: 0,2%.
- Мах. работно налягане: 70 bar.
- Налягане на спукване: 200 bar.
- Система против образуване на капки
- Вискозитет на течността: 2 - 2000 cSt
- Овални зъби от ацетална смола
- Присъединяване на вътрешна резба.
- Тяло с алуминиева измервателна камера.
- 5-цифров текущ дисплей (0.001 - 999.99 l).
- 7-цифров тотал (1 - 9 999 999 l) с възможност за нулиране
- 2 батерии AAA 1,5 V, иконка за ниско ниво на батерията



Код	Тип	Q, l/min	Вход	Изход	Тегло, kg	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00984000	K400 Брояч-пистолет с твърд чучур	1 - 30	1/2"	твърд	1.5	470.00	564.00
F00984010	K400 Брояч-пистолет с гъвкав чучур	1 - 30	1/2"	гъвкав	1.5	485.00	582.00

Пистолети с електронен брояч NEXT/2

Пистолети с електронен цифров брояч за нетърговски цели за масла

- Предназначени за масла.
- Обхват на дебита: 6 - 60 l/min.
- Точност: $\pm 0,5\%$ от дебита (след калибриране)
- Повтаряемост: 0,2%.
- Мах. работно налягане: 70 bar.
- Налягане на спукване: 140 bar.
- Система против образуване на капки
- Овални зъби от ацетална смола
- Присъединяване на вътрешна резба.
- Тяло с алуминиева измервателна камера.
- 5-цифров текущ дисплей (0.001 - 999.99 l).
- 7-цифров тотал (1 - 9 999 999 l) с възможност за нулиране
- 2 батерии AAA 1,5 V, иконка за ниско ниво на батерията



Код	Тип	Q, l/min	Вход	Изход	Тегло, kg	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00974010	NEXT/2 Брояч-пистолет с твърд чучур	6 - 60	3/4"	твърд	2.9	735.00	882.00
F00974020	NEXT/2 Брояч-пистолет с гъвкав чучур	6 - 60	3/4"	гъвкав	3	755.00	906.00

Пистолети с електронен брояч K500 Preset

Пистолети с вграден електронен цифров брояч за нетърговски цели за масла с възможност за предварителна селекция на количеството

- Предназначени за масла.
- Обхват на дебита: 1 - 30 l/min.
- Точност: $\pm 0,5\%$ от дебита (след калибриране)
- Повтаряемост: 0,2%.
- Мах. работно налягане: 70 bar.
- Вискозитет на течността: 5 - 2000 cSt
- Система против образуване на капки
- Овални зъби от ацетална смола
- Присъединяване на вътрешна резба.
- Възможност за предварителна селекция на количеството: от 0.1 l до 99.9 l
- Индикация на пропуснатото количество
- 4 батерии AA 1,5 V



Код	Тип	Q, l/min	Вход	Изход	Тегло, kg	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F0068700D	K500 Preset Брояч-пистолет с въртелив чучур	1 - 30	1/2"	ротиращ	1.8	1,075.00	1,290.00
F0068720A	K500 Preset Брояч-пистолет с твърд чучур	1 - 30	1/2"	твърд	1.8	1,045.00	1,254.00
F0068721A	K500 Preset Брояч-пистолет с гъвкав чучур	1 - 30	1/2"	гъвкав	1.8	1,055.00	1,266.00

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Мобилни групи за филтриране на масла и дизелово гориво Filtroll

Групи за двойно механично филтриране на масла или дизелово гориво.

Осигуряват двойно филтриране на масла или дизелово гориво, като абсорбират водата и мръсотията

Включват смукателен и нагнетателен маркуч с дължини в зависимост от модела

- Обхват на дебита: до 56 l/min.

Нива на филтриране:

- Първо ниво: 30 микрона за механична филтрация и абсорбиране на водата
- Първо ниво: 5 микрона за фина седиментна филтрация на механични примеси



Код	Тип	Q, l/min	Захр.	Мощност	Смук.	Нагн.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00506000	Filtroll Panther 56 Група за дизел	56	230 V	350 W	4 m	4 m	1,955.00	2,346.00
F00506010	Filtroll Viscomat 70 Група за дизел и масла	25	230 V	750 W	3 m	3 m	2,200.00	2,640.00
F0050606A	Filtroll Panther DC 12V Група за дизел	56	12 V	300 W	4 m	4 m	1,955.00	2,346.00

Мобилни групи за филтриране и пренос на масла Depuroil

Групи за механично филтриране и пренос на масла.

Осигуряват механично филтриране на масла като абсорбират мръсотията

Включват 2 метра смукателен и 2 метра нагнетателен маркуч

- Обхват на дебита: до 25 l/min.

Комплект с филтър 10 микрона и резервен патрон.

Комплект с количка

Комплект с манометър за индикация за задръстен филтър.

Подходящи за масла с вискозитет до 500 cSt.

Помпа Viscomat с керамичен вал и ацетални насмолени перки.

Корпус от чугун, обработен срещу корозия и боядисан.

Интегриран байпас в помпата.

Механично уплътнение.

Асинхронен двигател с алуминиев корпус.

Предназначена за непрекъсната работа.

Смукателна тръба 2 м.

Обороти: 1450 min⁻¹.

Налягане: до 6 bar.

Ниво на шума под 70 dB.



Код	Тип	Q, l/min	Захр.	Мощност	Микрони	Тегло, kg	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
00050300A	Depuroil M 230/50 Мобилна група	20 - 25	230 V	1350 W	10	28	1,255.00	1,506.00

Мобилни диспенсъри за масла и дизелово гориво Viscotroll

Мобилни групи за пренос за течности с вискозитет до 2000 cSt.
 Подходящи за дизелово гориво и масла.
 Помпа Viscomat с керамичен вал и ацетални насмолени перки.
 Корпус от чугун, обработен срещу корозия и боядисан.
 Интегриран байпас в помпата.
 Механично уплътнение.
 Асинхронен двигател с алуминиев корпус.
 Предназначена за непрекъсната работа.
 Смукателна тръба 1" с възвратен клапан и филтър.
 Изходяща тръба 3/4" с дължина 4 м.
 Вариант с механичен брояч К33 (модел Viscotroll 70 К33).
 Вариант с пистолет с електронен брояч К400 (модел Viscotroll 200/2 К400)
 Комплект с пистолет Self 3000 (модели Viscotroll 70 и Viscotroll 70 К33).
 Комплект с пистолет Easyoil (модел Viscotroll 200/2).
 Телескопична тръба за варела.
 Количка - по заявка.
 Варелът не е включен в доставката.
 Опция за модели за напрежение 12/24 DC.
 Опция за модели с вграден пресостат.



Код	Тип	Q, l/min	Захр.	Мощност	Брояч	Пистолет	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
000263100	Viscotroll 70 Мобилен диспенсър	25	230 V	750 W	-	Self 3000	1,470.00	1,764.00
000263110	Viscotroll 70 К33 Мобилен диспенсър	25	230 V	750 W	К 33	Self 3000	1,770.00	2,124.00
F0026300D	Viscotroll 200/2 Мобилен диспенсър	9	230 V	800 W	-	Easyoil	1,500.00	1,800.00
F0026301D	Viscotroll 200/2 К400 Мобилен диспенсър	9	230 V	800 W	К 400		1,880.00	2,256.00

Система за смяна на масла Cambialio

Система за изпомпване на отработени масла от двигатели.

- Обхват на дебита: 2 - 10 l/min.

Комплект с 4 броя потопяеми сонди:

- Полутвърди: Ф6 и Ф8 x 800 mm.
- Твърди: Ф6 и Ф9 x 650 mm.

Самозасмукваща помпа.

Ключ On/Off.

Комплект с количка.


Сменяем резервоар 12 л.

Ниво на шума под 70 dB.

Смукателен маркуч 2 м.

Продължителна работа.

Манометър



Код	Тип	Q, l/min	Мощност	Ток	Тегло, kg	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F0050000B	Cambialio M Система за смяна на масла	2 - 10	350 W	2 A	19.5	1,045.00	1,254.00

Автоматична система за смяна на масла Vacibox

Система за изпомпване на отработени масла от двигатели с автоматична работа, мрежово захранване 230V, 50Hz

- Обхват на дебита: 1 - 10 l/min.

Спира автоматично помпата при завършена работа.

Комплект за стенен монтаж.

Ново на шума под 65 dB.

Продължителна работа.

Автоматично изключване.



Код	Тип	Q, l/min	Мощност	Вход	Тегло, kg	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00500B00	Vacibox 230V/50Hz Система за смяна на масла	1 - 10	350 W	1 1/2"	10	1,320.00	1,584.00

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКЕСОАРИ

Маркучи

Антистатични нагнетателни маркучи с или без накрайници.

- Предназначени за дизелово гориво, биодизел и масла.



Маркучи на руло

Код	Тип	Диаметър	Налягане	Дължина	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F0060502A	Гумен маркуч 3/4" (Ø19x27mm) 80 метра (за дизел)	Ø 27 x 19	10 bar	80 m	900.00	1,080.00
F0060602A	Гумен маркуч 1" (Ø25x35mm) 40 метра (за дизел)	Ø 35 x 25	10 bar	40 m	770.00	924.00
F1113100B	Универсален PVC маркуч 3/4" 60 метра (за дизел и масла)	Ø 33 x 25	-0,9..10 bar	60 m	670.00	804.00
F12120000	Смукателен маркуч Plutone 1" 60 метра (за дизел и масла)	Ø 35 x 25	-0,9..10 bar	60 m		

Маркучи с накрайници

Код	Тип	Диаметър	Налягане	Дължина	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F08976000	Маркуч 3/4" Ø27x19mm, 4 м, с накрайници 1"М	Ø 27 x 19	10 bar	4 m	87.50	105.00
F08977000	Маркуч 1" Ø35x25 mm, 4 м, с накрайници 1"М	Ø 35 x 25	10 bar	4 m	125.00	150.00
F08945000	Маркуч 3/4" Ø27x19mm, 6 м, с накрайници 1"М	Ø 27 x 19	10 bar	6 m	120.00	144.00
F08858000	Маркуч 1" Ø35x25 mm, 6 м, с накрайници 1"М	Ø 35 x 25	10 bar	6 m	165.00	198.00

Смукателни маркучи

Код	Тип	Диаметър	Налягане	Дължина	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F1113200A	Смукателен PVC маркуч 1", 1,6 м, с накр. 1"М със смукател	Ø 33 x 25	-0,9..10 bar	1,6 m	90.00	108.00
F11638010	Смукателен PVC маркуч 1", 4 м, с накр. 1"М със смукател	Ø 33 x 25	-0,9..10 bar	4 m	140.00	168.00
F13768000	Смукателен маркуч 1", 3,5 м, с накр. 1"М без смукател	Ø 35 x 25	-0,9..10 bar	3,5 m	135.00	162.00
F1640400A	Смукателен маркуч Plutone 1", 4 м, с накр. 1"М със смукател	Ø 35 x 25	-0,9..10 bar	4 m	250.00	300.00

Бързи връзки 2"



Съвместими за работа с масла и дизелово гориво

НА СКЛАД
ПО ЗАЯВКА

Код	Тип	Вход	Изход	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
R08930000	Връзка за бързо куплиране 3/4"x1"	3/4"	1"	75.00	90.00
R09160000	Връзка за бързо куплиране 1"x1"	1"	1"	75.00	90.00

Връзки за варели 2"

Съвместими за работа с масла, бензин, керосин и дизелово гориво



Код	Тип	Клапан	Вход	Изход	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F17163000	Връзка за варел 2" с филтър, с клапан	Да	2"	-	80.00	96.00
F17190000	Връзка за варел 2" с филтър, без клапан	-	2"	-	60.00	72.00
F17163010	Връзка за варел 2" с филтър, клапан и резбови фланец	Да	2"	1"	100.00	120.00

Ротационни холендри (шарнирни съединения)

Ротационни холендри за маркуч

- Позволяват лесна въртяща се връзка за маркучи към пистолети, помпи и др.
- Предназначени за дизел, масла и биогорива.



Код	Тип	Размер 1	Размер 2	Ключ	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F0845600A	Ротационен холендър за маркуч 1/2" MF	1/2" M	1/2" F	25	16.00	19.20
00062400A	Ротационен холендър за маркуч 3/4" MF	3/4" M	3/4" F	34	30.00	36.00
F0062200A	Ротационен холендър за маркуч 1" MF	1" M	1" F	38	37.50	45.00
F0062000A	Ротационен холендър за маркуч 3/4" x 1" MF	3/4" M	3/4" M	38	32.50	39.00
000623000	Ротационен холендър за маркуч 3/4" x 1" MM	3/4" M	1" M	34	45.00	54.00
F14567000	Ротационен холендър за маркуч 1" MF ъглов	1" M	1" F	-	46.00	55.20

Смукателни клапани

Смукателни клапани, включващи възвратен осигурителен клапан, филтърна цедка и щуцер за маркуч

- Филтрираща способност: 125 микрона
- Предназначени за дизел, масла и бензин.



Код	Тип	Размер	Микрони	Ключ	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00612000	Смукателен клапан за горива 3/4" 125 mcr, за маркуч	3/4"	125	31	40.00	48.00
F00609000	Смукателен клапан за горива 1" 125 mcr, за маркуч	1"	125	38	40.00	48.00
F07978000	Възвратен клапан за горива 1"	1"	-	-	27.00	32.40

ФИЛТРИ ЗА ГОРИВА

Касетъчни филтри Oil & Fuel

Филтри Oil & Fuel за дизелово гориво, биодизел, масла и бензин за механично филтриране

- Монтаж на смукателна или нагнетателна линия.
- Линеен монтаж (щуцери на една ос).
- Филтърната касета се заменя в случай на насищане.
- Обхват на дебита - max. 60 - 100 l/min, според типа.
- Филтриращ капацитет - 10 µm
- Максимално работно налягане - 12 bar.



Код	Тип	Q, l/min	Размер	Касети	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F0777200A	Филтър Oil & Fuel 1" 10 mcr 60 l/min	60	1"	1	60.83	73.00
F00611000	Касета за филтър Oil & Fuel 60 l/min, 10 mcr, 1 бр.	60	-	1	33.33	40.00
F0914900A	Филтър Oil & Fuel 1" 10 mcr 100 l/min	100	1"	1	125.00	150.00
F09359000	Касета за филтър Oil & Fuel 100 l/min, 10 mcr, 1 бр.	100	-	1	70.00	84.00
F09149020	Филтър Oil & Fuel 1" 5 mcr 100 l/min	100	1"	1	145.00	174.00
F09359010	Касета за филтър Oil & Fuel 100 l/min, 5 mcr, 1 бр.	100	-	1	90.00	108.00

Касетъчни филтри с абсорбиране на водата (дехидратори) Water Captor CFD

Филтри за дизелово гориво и бензин за механично филтриране и отделяне на водата от горивото.

- Осигурява допълнителна защита на машините в стационарни и мобилни станции.
- Абсорбират водата, налична в горивото.
- Линеен монтаж (щуцери на една ос).
- Филтърната касета се заменя в случай на насищане.
- Обхват на дебита - max. 70 - 150 l/min, според типа.
- Филтриращ капацитет - 30 µm.
- Максимално работно налягане - 3.5 bar.
- Налягане на разрушаване - 10 bar.



Код	Тип	Q, l/min	Размер	Касети	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00611A00	Филтър-дехидратор CFD70-30 1" 30 mcr 70 l/min, с рез. касета	70	1"	2	180.00	216.00
R11567000	Касета за CFD70-30 70 l/min, 30 mcr, 1 бр.	70	-	1	72.50	87.00
F00611010	Касети за CFD70-30 70 l/min, 30 mcr, 12 бр.	70	-	12	820.00	984.00
F00611A10	Филтър-дехидратор CFD150-30 1" 30 mcr 150 l/min	150	1"	1	225.00	270.00
F00611020-1	Касета за CFD150-30 150 l/min, 30 mcr, 1 бр.	150	-	1	182.50	219.00
F00611020	Касети за CFD150-30 150 l/min, 30 mcr 6 бр.	150	-	6	1,025.00	1,230.00

Касетъчни филтри с абсорбиране на водата (дехидратори) за биогорива и бензин Bio-Fuel

Филтри за биогорива и бензин за механично филтриране и отделяне на водата от горивото.

- Осигуряват допълнителна защита на машините в стационарни и мобилни станции.
- Абсорбират водата, налична в горивото.
- Линеен монтаж (щуцери на една ос).
- Филтърната касета се заменя в случай на насищане.
- Обхват на дебита - max. 70 - 100 l/min, според типа.
- Филтриращ капацитет - 10 µm.
- Максимално работно налягане - 3.5 bar.
- Налягане на разрушаване - 10 bar.



Код	Тип	Q, l/min	Размер	Касети	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00611C00	Филтър-дехидратор Bio-Fuel 1" 10 mcr 70 l/min с рез. касета	70	1"	2	395.00	474.00
R14861000	Касета за Bio-Fuel 70 l/min, 10 mcr, 1 бр.	60	-	1	200.00	240.00
F00611C10	Филтър-дехидратор Bio-Fuel 1" 10 mcr 100 l/min	100	1"	1	385.00	462.00
R14862000	Касета за Bio-Fuel 100 l/min, 10 mcr, 1 бр.	100	-	1	280.00	336.00

Филтри с прозрачна чаша за дизел, биодизел и бензин Clear Captor

Патронни филтри със сменяем филтърен елемент за механично пречистване.

Вариант Water за механично пречистване и отделяне на водата от горивото.

- Възможност за наблюдение на състоянието на касетата.
- Предназначени за дизел, бензин и биогорива.
- Замърсяванията и водата се почистват от кран в дъното на чашата.
- Монтаж на смукателна или нагнетателна линия.
- Линеен монтаж (щуцери на една ос).
- Филтърния патрон се заменя в случай на насищане.
- Обхват на дебита - max. 70 - 100 l/min, според типа.
- Филтриращ капацитет - 5 или 125 µm за механичните и 30 µm за комбинираните.
- Максимално работно налягане - 5 bar.





Код	Тип	Q, l/min	Размер	Патрони	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00611B00	Филтър Clear Captor 1" 5 mcr 100 l/min с рез. касета	100	1"	2	195.00	234.00
015856000	Патрон за Clear Captor 100 l/min, 5 mcr, 1 бр.	100	-	1	40.00	48.00
F00611030	Патрони за Clear Captor 100 l/min, 5 mcr, 6 бр.	100	-	6	225.00	270.00
F00611B10	Филтър Clear Captor Water 1" 30 mcr 70 l/min с рез. касета	70	1"	2	245.00	294.00
015970000	Патрон за Clear Captor Water 70 l/min, 30 mcr, 1 бр.	70	-	1	62.50	75.00
F00611040	Патрони за Clear Captor Water 70 l/min, 30 mcr, 6 бр.	70	-	6	360.00	432.00
F00611B60	Филтър Clear Captor 1" 125 mcr 100 l/min с метална касета	100	1"	1	235.00	282.00
F00611060	Патрон за Clear Captor 100 l/min, метален, 125 mcr, 1 бр.	100	-	1	60.00	72.00

НА СКЛАД
ПО ЗАЯВКА