

КОНТРОЛ УОТЪР ЕООД

BG-1309 София ж.к.Илинден,бл.136 партер до вх.В, тел.02 / 821 08 68, e-mail:info@control-water.com, www.control-water.com



НА СКЛАД
ПО ЗАЯВКА

**ВЗРИВОЗАЩИТЕНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ЗАПАЛИМИ ГОРИВА (БЕНЗИН, ДИЗЕЛ, КЕРОСИН)**

**Помпи за трансфер на горива, взривоустойчиви EX50, EX75**

ATEX: II 2 G Ex d db IIA IIB T4 Gb

ATEX/IECEX сертифицирани трансферни помпи за взривоопасни горива (бензин, керосин, дизел).

**EX50 12V DC ATEX** - Високоэффективна помпа за ниско напрежение 12V DC с чугунен корпус за дебит до 50 l/min

Работен ток: max. 21 A (12 V)

**EX75 12V DC ATEX** - Високоэффективна помпа за ниско напрежение 12V DC с чугунен корпус за дебит до 75 l/min

Работен ток: max. 20 A (12 V)

**EX50 230V AC ATEX** - Високоэффективна помпа за 230V AC с чугунен корпус за дебит до 50 l/min

Работен ток: max. 1 A (230 V)

Компактна и здрава конструкция

Фланцево присъединяване на всички елементи в системата за бърз монтаж или демонтаж без уплътнителни пасти

Вградена термична защита в помпата

Вграден байпасен клапан

Тръбна връзка на изхода: 1" BSP резба

Работен цикъл: 30 min работа; 60 min почивка (EX50) или 30 min работа; 30 min почивка (EX75).


Максимална денивелация на засмукване (min 1" маркуч): 2 m с възвратен клапан, 4 m без възвратен клапан

Максимален хоризонтален участък на засмукване (min 1" маркуч): 6 m

Скорост на въртене: 2700 об/мин

Доставя се без кабел и кабелен куплунг

Ключ On/Off

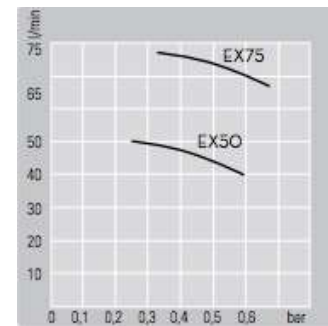

Код	Тип	Q, l/min	Захр.	N, W	Цикъл	Тегло, kg	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00371000	<b>EX50 12V DC ATEX</b>	50	12V DC	250	30/60 min	6.9	720.00	864.00
F00380000	<b>EX75 12V DC ATEX</b>	75	12V DC	240	30/30 min	8	830.00	996.00
F0037300A	<b>EX50 230V AC ATEX</b>	50	230V AC	250	30/60 min	7.9	770.00	924.00

**Помпи за трансфер на горива, взривоустойчиви EX100, EX140**



Работен цикъл: непрекъснат

Код	Тип	Q, l/min	Захр.	N, W	Цикъл	Тегло, kg	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00390010	<b>EX100 230/50 ATEX</b>	100	230V AC	1035	Непр.	25	1,650.00	1,980.00
F00395010	<b>EX140 230/50 ATEX</b>	140	230V AC	1150	Непр.	25	2,130.00	2,556.00

### Комплекти за монтаж на варел KIT DRUM EX50

Характеристики като EX50 плюс:

Място за закрепване на пистолет

Щуцер за лесно присъединяване към варели 2"

Комплект с безшумен филтър за механични примеси

Вграден възвратен клапан и предпазен клапан по налягане



Код	Тип	Q, l/min	Захр.	N, W	Цикъл	Раб.ток	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00372020	<b>KIT DRUM EX50 12V ATEX</b>	50	12V DC	250	30/60 min	21 A	780.00	936.00
F0037402A	<b>KIT DRUM EX50 230V ATEX</b>	50	230V AC	250	30/60 min	1 A	835.00	1,002.00

### Групи за монтаж на варел DRUM EX50 ATEX

ATEX: II 2G Exd IIA T4 Gb

Групи за трансфер на горива, взривозащитени, за монтаж на варели

ATEX/IECEx сертифицирани трансферни групи за взривоопасни горива (бензин, керосин, дизел).

Щуцер за лесно присъединяване към варели 2", с телескопична смукателна тръба

Високоэффективна помпа за ниско напрежение 12V DC или 230V AC с чугунен корпус за дебит до 50 l/min

Работен ток: max. 21 A (12 V); max. 1 A (230 V)

Компактна и здрава конструкция

Комплект с ръчен или автоматичен пистолет, място за закрепване на пистолета в близост до помпата

Комплект с безшумен филтър за механични примеси и отделяне на влагата

Фланцево присъединяване на всички елементи в системата за бърз монтаж или демонтаж без уплътнителни пасти

Вграден байпасен клапан

Вградена термична защита в помпата

Вграден възвратен клапан и предпазен клапан по налягане


Комплект с телескопична тръба до 1100 mm (max)

Комплект с 4 метра маслостойчив маркуч 3/4" с накрайници

Тръбна връзка на входа: 1" BSP резба

Доставя се без или с кабел и кабелен куплунг

За нетърговски цели.

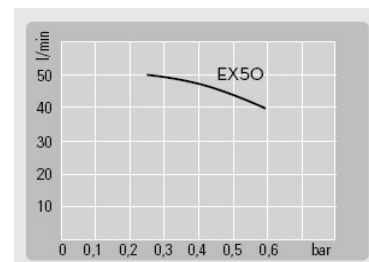

### Модели с помпа EX50 ATEX, телескопична тръба, 4 m маркуч, пистолет и влаго-абсорбиращ филтър, без брояч

Код	Тип	Q, l/min	Захр.	Пистолет	Кабел	Филтър	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00372000	<b>DRUM EX50 12V DC ATEX M</b>	50	12V DC	Ръчен	-	Да	1,055.00	1,266.00
F00372010	<b>DRUM EX50 12V DC ATEX A</b>	50	12V DC	Автом.	-	Да	1,210.00	1,452.00
F00372030	<b>DRUM EX50 12V DC ATEX M C</b>	50	12V DC	Ръчен	4 m	Да	1,140.00	1,368.00
F00372040	<b>DRUM EX50 12V DC ATEX A C</b>	50	12V DC	Автом.	4 m	Да	1,295.00	1,554.00
F0037400A	<b>DRUM EX50 230V ATEX M</b>	50	230V AC	Ръчен	-	Да	1,105.00	1,326.00
F0037401A	<b>DRUM EX50 230V ATEX A</b>	50	230V AC	Автом.	-	Да	1,265.00	1,518.00

## Групи за монтаж на варел DRUM EX50 K33 ATEX

ATEX: II 2G Exd IIA T4 Gb



Също като DRUM EX50 ATEX, но с механичен брояч K33 ATEX

- Точност:  $\pm 1\%$  от дебита (след калибриране)
- Повтаряемост: 0,3%.



Моделни с помпа EX50 ATEX, телескопична тръба, 4 м маркуч, пистолет и влаго-абсорбиращ филтър, с брояч K33 ATEX								
Код	Тип	Q, l/min	Захр.	Пистолет	Кабел	Филтър	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F0037500A	DRUM EX50 12V DC K33 ATEX M	50	12V DC	Ръчен	-	Да	1,525.00	1,830.00
F0037501A	DRUM EX50 12V DC K33 ATEX A	50	12V DC	Автом.	-	Да	1,680.00	2,016.00
F0037502A	DRUM EX50 12V DC K33 ATEX M C	50	12V DC	Ръчен	4 м	Да	1,610.00	1,932.00
F0037503A	DRUM EX50 12V DC K33 ATEX A C	50	12V DC	Автом.	4 м	Да	1,760.00	2,112.00
F0037600B	DRUM EX50 230V K33 ATEX M	50	230V AC	Ръчен	-	Да	1,575.00	1,890.00
F0037601B	DRUM EX50 230V K33 ATEX A	50	230V AC	Автом.	-	Да	1,730.00	2,076.00

### Допълнителни принадлежности за взривозащитени (ATEX сертифицирани) помпи

Код	Наименование	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F18626000	Кабел 4 м с щуцер за кабел IEC EX50 12V	83.00	99.60
F00613020	Автоматичен пистолет A60 ATEX 60 l/min с гайка	215.00	258.00
F22675000	Автоматичен пистолет A140 ATEX 140 l/min без гайка	187.50	225.00

## Диспенсър ST EX50

ATEX: II 2 G Ex d IIA T4 Gb

### Включват:

- Взривозащитена помпа EX50
- Комплект с безшумен филтър за механични примеси
- Вграден възвратен клапан и предпазен клапан по налягане
- Взривозащитен механичен брояч K33 ATEX
- Маркуч 4 метра 3/4"
- Автоматичен пистолет ATEX
- Монтажна планка за стена
- Доставя се без кабел и кабелен куплунг
- Допълнително може да бъде поръчан филтър дехидратор



Моделни с помпа EX50 ATEX, механичен брояч K33 ATEX, 4 м маркуч, автоматичен пистолет ATEX и планка за монтаж								
Код	Тип	Q, l/min	Захр.	N, W	Пистолет	Маркуч	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00377000	ST EX50 230V K33 ATEX A	50	230V AC	250	Автом.	4 м	1,560.00	1,872.00



## Механични броячи за запалими горива (бензин, керосин, дизелово гориво) тип К33 / К150 АТЕХ

Броячи за нетърговски цели с люлеещ се диск, с възможност за гравитационна работа

- Обхват на дебита: в зависимост от модела
- Точност:  $\pm 1\%$  от дебита (след калибриране)
- Повтаряемост: 0,3%.
- Мах. работно налягане: 3,5 bar
- Налягане на разрушаване: 28 bar
- Нулираща система
- К33 АТЕХ: 3-цифров дисплей (мак 999 л), 6-цифров тотал.
- К150 4-цифров дисплей (мак. 9 999 л), 7-цифров тотал (мак. 9 999 999 л)
- Деление: 0.1 литър.
- АТЕХ: група II, категория 2 G IIB T=85°C (T6)
- Директива: 99/92/СЕ



Положения (версии) за монтаж при фабрично разположение на входящия и изходящия щуцер

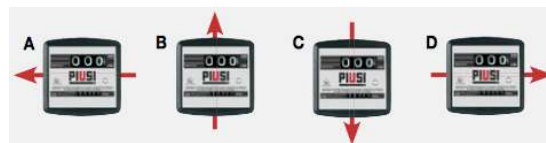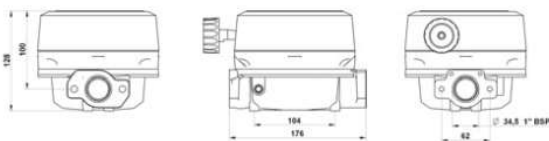

Код	Тип	Q, l/min	P max.	Вход	Изход	Тегло, kg	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00570000	<b>К 33 АТЕХ версия А</b>	20 ÷ 120	3,5 bar	1"	1"	0.6	397.50	477.00
F00570010	<b>К 33 АТЕХ версия В</b>	20 ÷ 120	3,5 bar	1"	1"	0.6	397.50	477.00
F00570020	<b>К 33 АТЕХ версия С</b>	20 ÷ 120	3,5 bar	1"	1"	0.6	397.50	477.00
F00570030	<b>К 33 АТЕХ версия D</b>	20 ÷ 120	3,5 bar	1"	1"	0.6	397.50	477.00
F00555A00	<b>К 150 АТЕХ версия А</b>	25 ÷ 150	3,5 bar	1"	1"	2.38	540.00	648.00
F00555B00	<b>К 150 АТЕХ версия В</b>	25 ÷ 150	3,5 bar	1"	1"	2.38	540.00	648.00
F00555C00	<b>К 150 АТЕХ версия С</b>	25 ÷ 150	3,5 bar	1"	1"	2.38	540.00	648.00
F00555D00	<b>К 150 АТЕХ версия D</b>	25 ÷ 150	3,5 bar	1"	1"	2.38	540.00	648.00

## Електронни турбинни броячи К24 АТЕХ/ІЕСЕх

Броячи за нетърговски цели за нисковисоковискозни флуиди.

- Предназначени за запалими горива (бензин, керосин, дизелово гориво, петрол, смес на петрол и алкохол до 20%)
- Обхват на дебита: 7÷120 l/min
- Точност:  $\pm 1\%$  от дебита (след калибриране)
- Повтаряемост: 0,3%.
- Мах. работно налягане - 20 bar.
- Загуби на налягане - под 0,03 bar при 120 l/min.
- 1 батерия, 3 V, литиева (за модела с дисплей)
- Присъединяване на резби.
- Тяло от алуминий
- Електронна платка с течнокристален дисплей.
- 5-цифров дисплей (0.1 - 99999 l).
- 6-цифров не нулиращ се тотал (1 - 999 999 l).
- Нулиращ се тотал.
- Индикация за дебита.
- Възможност за завъртане на дисплея в 4 позиции.
- Модел с пулсов изход



Код	Тип	Q, l/min	P <sub>max.</sub> , bar	Вход	Изход	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00408X00	<b>К24 А М/Ф 1" BSP АТЕХ/ІЕСЕх</b>	7 - 120	20	1"	1"	590.00	708.00
F00408Y00	<b>К24 А PULSER М/Ф 1" BSP АТЕХ/ІЕСЕх (92 пулса/l)</b>	7 - 120	20	1"	1"	260.00	312.00